

CAPACITATE
50-80-100 L

ÎNCĂLZITOR ELECTRIC MURAL CU ACUMULARE



OȚEL
EMAILAT



GARANȚIA
CALITĂȚII



IZOLAȚIE DIN
POLIURETAN



GARANȚIE CORP
ÎNCĂLZITOR DE
APĂ (ANI)

(*) Toate componentele electrice au 2 ani garanție

- DESIGN INOVATOR
- CANTITATE MARE DE A.C.M.
- TERMOMETRU ÎMBUNĂȚIT
- TERMOSTAT CU SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ BIPOLARĂ
- ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
- IZOLAȚIE MĂRITĂ DE POLIURETAN DEOSEBIT DE EFICIENTĂ
- SUPAPĂ HIDRAULICĂ DE SIGURANȚĂ TESTATĂ LA 8 BAR
- PRODUS TESTAT CONFORM CELOR MAI ÎNALTE STANDARDE DE CALITATE
- REZERVOR EMAILAT TESTAT LA 16 BAR

*ușurință în
utilizare*




Date tehnice - Dimensiuni de gabarit

		PRO R						
		50	80	100	80 TD	80 TS	100 TD	100 TS
Instalare		Verticală	Verticală	Verticală	Verticală	Verticală	Verticală	Verticală
Dimensiune		Normală	Normală	Normală	Normală	Normală	Normală	Normală
Capacitate	l	50	80	100	80	80	100	100
Putere	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Dispersia termică	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,22	1,22	1,39	1,39
Presiunea maximă de lucru	bar	8	8	8	8	8	8	8
Temperatura maximă de lucru	°C	75	75	75	75	75	75	75
Greutatea	kg	16	21,5	25	24	24	28	28
Clasa IP		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

		PRO R						
		50	80	100	80 TD	80 TS	100 TD	100 TS
a mm		553	758	913	758	758	913	913
b mm		398	603	758	603	603	758	758

	PRO R 50	PRO R 80	PRO R 100	PRO R 80 TD	PRO R 80 TS	PRO R 100 TS	PRO R 100 TS
COD	3200398	3200399	3200400	3200401	3200402	3200403	3200404

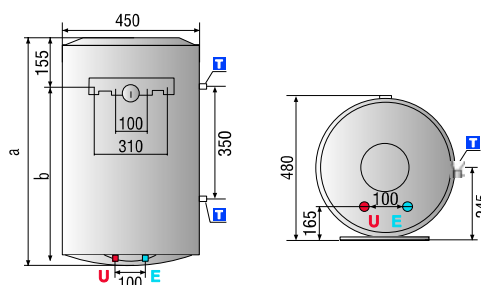

LEGENDĂ

E Intrare apă rece G 1/2"

U Ieșire apă caldă G 1/2"

T Conducte termoelectrice de intrare/ieșire G 3/4"