




BILIGHT

GCV 80 44 20 B11 TSR

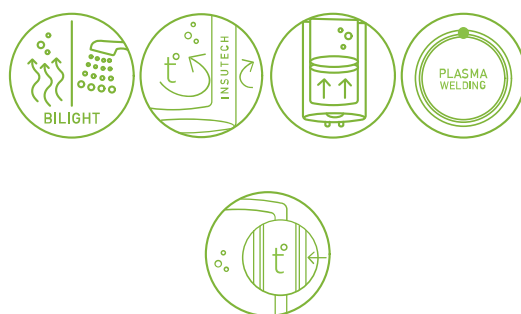

Volum net	82 L
înălțime	0.845 m
lățime	0.440 m
Putere nominală	2000 W
adâncime	0.467 m
Instalare	Вертикален
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	2:08 h:min
Consum anual de electricitate AEC	2762 kWh
Clasă energetică	C
Diametru	440 mm
Profil de golire	L
V40	145 L



$T_{\text{out of the box}}$	70 °C
MAX40	145 L