

ARI THER STAB

INSPECȚIE
SIMPLĂREGLARE
EXTERIOARĂ A
TEMPERATURIITEHNOLOGIE
DE ÎNCĂLZIRE
USCĂTĂTITANIUM
PLUSGARANȚIE
CORP BOILER
(ANI)

Toate componentele electrice au 2 ani garanție.





1. CONFORT COMPLET

- / Design Italian
- / Instalare pe pardoseală

2. CALITATE DURABILĂ

- / Rezervor emailat cu titan
- / Izolație ecologică din poliuretan
- / Anod de magneziu supradimensionat
- / Supapă de siguranță pentru controlul presiunii

CLASĂ ENERGETICĂ

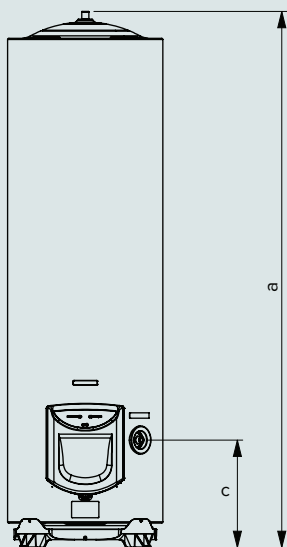

DATE TEHNICE

		ARI 200* STAB 560 THER TM VS EU	ARI 300* STAB 560 THER TM VS EU	TI STI 500*
Instalare		Verticală	Verticală	Verticală
Model		Monofazic	Monofazic	Monofazic
Putere	kW	/Trifazic 3	/Trifazic 3	/Trifazic 6
Tensiune	V	230/400	230/400	230/400
Timp de încălzire ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h:min	4:26	5:54	4:40
Dispersie termică la 65°C	kWh/24h	1,88	2,60	3,60
Presiune maximă de funcționare	bar	6	6	6
Temperatură maximă de funcționare	$^{\circ}\text{C}$	70	70	75
Greutate	kg	50	71	95
Clasă de protecție electrică	IP	25D	25D	25D

DIMENSIUNI GENERALE

a	mm	1300	1820	1870
b	mm	570	570	714
c	mm	365	365	335
d	mm	630	630	795



Clasă ErP

C

C

C

Profil de consum A.C.M.

L

L

XL

COD

Cu ștecher și cablu

3000620

3010871

3070547

*Capacitatea utilă de acumulare depinde de elementele constructive ale fiecărui model și se regăsește pe eticheta metalică de pe produs.