




BILIGHT CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ FOARTE EFICIENT

GCV9S 100 44 20 B11  
TSRCP

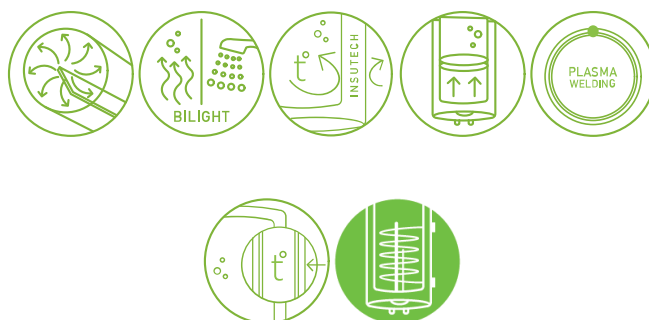

|   |                    |
|---|--------------------|
| Volum net   | 96 L               |
| înălțime  | 0.985 m            |
| lățime  | 0.440 m            |
| Putere nominală   | 2000 W             |
| adâncime  | 0.467 m            |
| Instalare   | Вертикален         |
| Timp necesar pentru încălzire $\Delta t$ 45K (15 - 60 $\square$ ) | 0:18 h:min         |
| Clasă energetică  | C                  |
| Diametru  | 440 mm             |
| Teacă pentru senzorul termic                                      | yes                |
| Suprafața serpentinei   | 0.7 m <sup>2</sup> |
| Volumul serpentinei   | 3.2 L              |
| Debit continuu de ACM la $\Delta T$ 35 $\square$ *60-80 $\square$ | 433 L/h            |



|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Puterea maximă a serpentinei *60-80 | 18.5 kW |
| Pierderi statice                    | 64 W    |