




BILIGHT CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ FOARTE EFICIENT

GCV9S 150 44 20 B11  
TSRCP

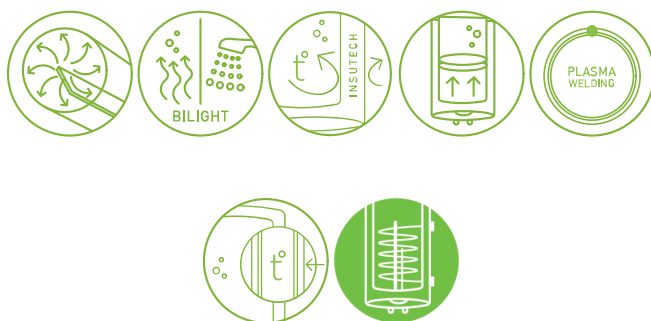

Volum net	138 L
înălțime	1.315 m
lățime	0.440 m
Putere nominală	2000 W
adâncime	0.467 m
Instalare	Вертикален
Timp necesar pentru încălzire $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	0:26 h:min
Clasă energetică	C
Diametru	440 mm



Teacă pentru senzorul termic	yes
Suprafața serpentinei	0.7 m <sup>2</sup>
Volumul serpentinei	3.2 L
Debit continuu de ACM la $\Delta T$ 35 °C *60-80 °C	433 L/h
Puterea maximă a serpentinei *60-80 °C	18.5 kW
Pierderi statice	88 W