

FAST EVO X



DESIGN
ITALIAN



REGLARE
EXTERIOARĂ A
TEMPERATURII



REGLARE
ELECTRONICĂ
A TEMPERATURII



INTEGRARE
SOLARĂ



GARANȚIE
(ANI)



- / Arzător de generație nouă cu emisii NOX reduse
- / Eficiență ridicată - fără flacără pilot (lipsă consum gaz)
- / Aprindere electronică, cu alimentare prin baterie
- / Termostat modulant electronic pentru un control precis
- / Temperatură constantă a apei, controlată prin sonde NTC
- / Funcționare cu debite minime de apă, până la 2 l/min
- / Siguranță sporită datorită senzorilor de supra-temperatură și lipsă flăcară
- / Filtru interior pe apă rece pentru protecție împotriva impurităților
- / Funcționare în condiții de presiune ale apei de până la 0,1 bari
- / Afișaj cu LED-uri

CLASĂ ENERGETICĂ




DATE TEHNICE 11 14

Emisii NOx	mg/kWh	46,5	48,5
Putere termică nominală min./max.	kW	9,5/21,5	10,5/27
Putere utilă min./max.	kW	8,4/19,1	9,3/24
Presiune maximă de funcționare	bar	10	10
Presiune minimă de funcționare	bar	0,1	0,1
Debit specific minim	l/min	2	2
Debit specific ACM	l/min	11	14
Alimentare	V	2 x 1,5 V LR20	2 x 1,5 V LR20
Temperatură min./max. ACM	°C	35/65	35/65
Nivel de zgomot	dB	60	64
Temperatura minimă ambientală	°C	5	5
Dimensiuni (Î x L x A)	mm	580x310x210	580x370x210
Greutate	kg	9,6	11

DIMENSIUNI

a	mm	40,8	72
b	mm	117	147,8
c	mm	234,1	264,6
d	mm	310	370
e	mm	25,8	22,8
f	mm	3	-
Ø	mm	113	132

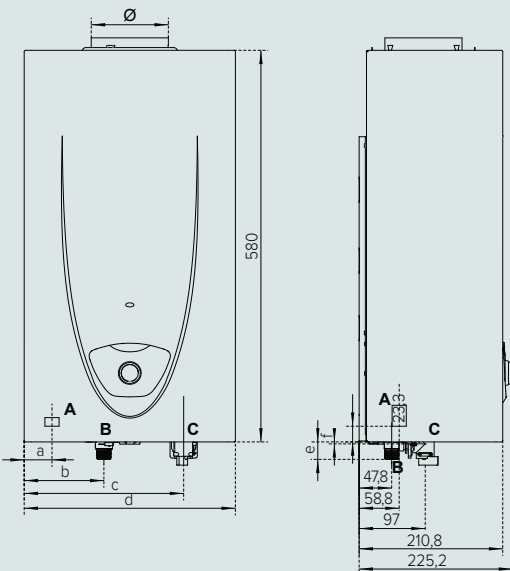

LEGENDĂ

- A** ieșire apă caldă
- B** Intrare gaz
- C** Intrare apă rece

ErP	Clasă ErP	A	A
	Profil de consum A.C.M.	M	L
COD	GN	3632387	3632389
	GPL	3632388	3632390