



## RETE IN FIBRA DI VETRO PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### Art.4532

Rete in fibra di vetro tratta anti-alkalino per rinforzo dei massetti in cemento.

Plasa din fibra de sticla tratata anti-alkalin pentru armarea sapelor de ciment

La rete in fibra di vetro Tiemme viene utilizzata per il rinforzo dei massetti in sostituzione dei tradizionali pannelli in rete metallica zincata. La rete è tessuta con fibra di vetro, e finita con appretto anti-alkalino per resistere agli alcali del cemento.

La rete si caratterizza per :

- facilità di trasporto e stoccaggio ;
- facilità e rapidità di posa ;
- facilità di eseguire tagli sagomati per meglio seguire il profilo degli ambienti ;
- facilità di fissaggio (utilizzando le graffette Art. 4527)


**Precauzioni : per il posaggio e la movimentazione della rete è necessario l'uso di guanti.**

Plasa din fibra de sticla Tiemme este utilizata pentru armarea sapelor si inlocuieste traditionala plasa electrosudata zincata. Plasa este realizata din fibra de sticla si finisata cu grund anti-alkalin pentru a rezista la ciment.

Plasa se caracterizeaza prin

- usurinta in transport si depozitare
- usurinta si rapiditate in asezarea ei
- usurinta in taierea la dimensiunile impuse de o anumita suprafata
- Fixare usoara cu ajutorul colierelor de fixare art.4527

**Atentionari: pentru asezarea si manipularea plasei, folositi manusi.**

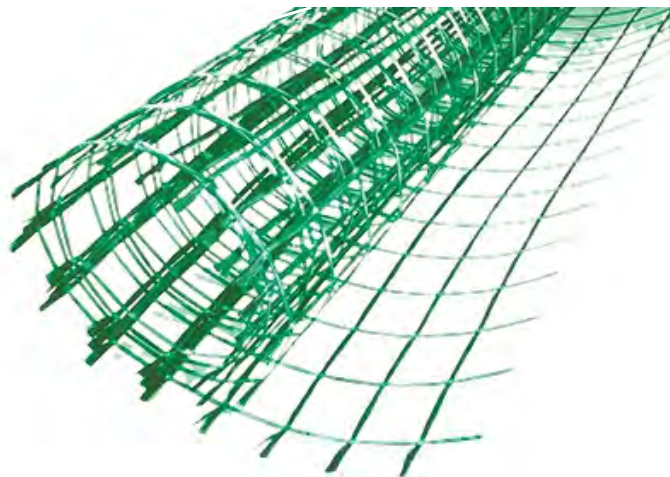

4500152  
Rotoli/rolls m 1x50



4500022  
Rotoli/rolls m 1x100

### Installazione / Instalare



### Caratteristiche / Caracteristici

	Fili ordito/dm	Trame/dm	Dimensione foro mm	Massa aerica gr/mq con appretto	Massa aerica gr/mq greggio	Trazione		Allungamento alla trazione	
						Long	Trasv	Long	Trasv
						N/m		%	
	Tesatura	Grosime fir	Dimensiune ochi	Masa g/mp cu grund	Masa bruta g/mp	Tractiune		Alungire la rupere	
						Long	Trasv	Long	Trasv
						N/m		%	
4500152	5	2,5	40 X 40	200 ± 5%	170 ± 5%	42000	44000	2 ÷ 4	2 ÷ 4
4500022	5	2,5	40 X 40	130 ± 5%	105 ± 5%	30000	25000	3 ÷ 5	3 ÷ 5

**TIEMME Raccorderie S.p.A.**

Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.

Tiemme Raccorderie S.p.A. isi rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment, fara o avizare in prealabil. Este interzisa orice forma neautorizata de reproducere a continutului acestei fise tehnice.